


Gebruiksaanwijzing

- ✓ **Voorafgaand aan het reinigen**
Controleer of de set compleet is
Aanbevolen onderdelen: reserve borstels (hard/zacht), F 1 (vlekkenverwijderaar), lege emmer, schone doek, kleine handborstel, stofzuiger.
- ✓ Verdun het PS 1 concentraat 1:4, vul de 5 ltr tank, pompdruk op 1-2 bar.
- ✓ Stel de rotatiesnelheid van het apparaat in, kies altijd een lage stand.
- ✓ Kies de juiste borstel (hard/zacht). We raden aan om in het algemeen de zachte (zwarte) borstel te gebruiken.



Meubelstof voorbehandeling (optioneel)

- 1 Behandel sterk vervuilde plekken en vlekken voor met F 1. Bevochtig een schone doek met F 1 en dep deze voorzichtig op de vervuilde plekken. Laat het kort intrekken.



Droogschuim voorbereiding

- 2 Gebruik een emmer, zet het apparaat aan, knijp in de schuimuitlaathendel en let op of het droogschuim correct ontstaat.
Let op: voordat er droogschuim ontstaat, kan er wat PS 1 vloeistof lekken. Een paar seconden later zal het schuim de goede dichtheid hebben. Gebruik de PS 57 (schuim doseerschroef) om aanpassingen te doen indien nodig.



Borstelreiniging

- 3 Indien het schuim de goede dichtheid heeft kan begonnen worden met reinigen. Borstel voorzichtig over de volledige meubelstoffering met de PSG machine zonder hard te drukken. Beheers de hoeveelheid droogschuim door het knijpen of loslaten van de schuimuitlaathendel. Zorg dat het complete oppervlak behandeld is met droogschuim.




Droogschuim verwijdering (aanbevolen)

- 4 Indien klaar met borstelen kan met een met water bevochtigde schoonmaakdoek over het oppervlak geveegd worden. Dit zorgt ervoor dat het zichtbare droogschuim verwijderd wordt. Ook kunnen de vezels zo in een bepaalde richting of patroon worden geveegd.




Droogtijd

- 5 Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, de gebruikte hoeveelheid schuim en het type meubelstof kan de droogtijd variëren van 30 minuten tot 2 uur. Gebruik ventilatoren voor een kortere droogtijd. Gedurende de droogtijd zal het droogschuim kristalliseren en het opgeloste vuil inkapselen.



Afwerking

- 6 Gebruik een kleine, zachte handborstel en borstel het gekristalliseerde residu voorzichtig uit de vezels. Gebruik hierna een stofzuiger om de losgelaten kristallen met het vuil op te zuigen.

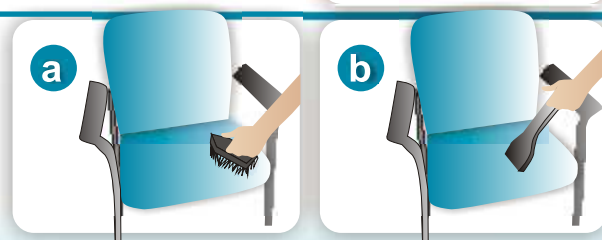

Na het reinigen

- ➔ Trek de pomp en haal de druk van de tank
- ➔ Maak de complete schoonmaakset schoon met schoon water om (kleef)resten te voorkomen